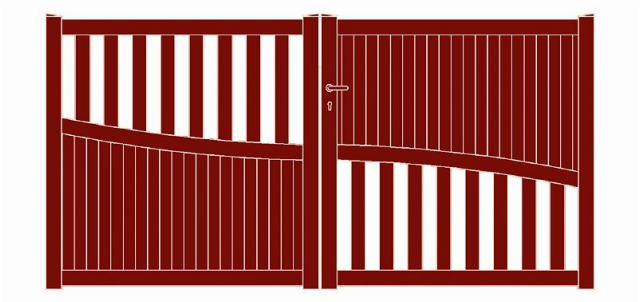

M1

Les points forts :

Collection DESIGN
73 coloris aux choix sans plus value.
Portail coulissant Aluminium sur tous les modèles
Finition thermo laquage par poudre polyester qualicoat et cuisson au four ? 190°C 100 microns minimum . (Qualité extérieure)

Montant section 89 x 60 mm épaisseur 3.5 mm
Traverses basse, intermédiaire et haute 85 x 42 mm
Assemblage double tenons mortaises + double soudures ? l'intérieur des profils
Barreaudage 80 x 20 mm épaisseur 1,5 mm en bas ? droite et en haut ? gauche.
Planche multinervures 125 x 16 mm épaisseur 1,5 mm avec un pas de 65 mm en haut ? droite et en bas ? gauche. Hauteur de la traverse intermédiaire : 50 % de la hauteur du milieu du portail.
Drainage des traverses par usinage et évacuation des eaux par une chambre spécifique
Battue centrale profilée avec joint antichoc.
Épaisseur profil de 1,5 ? 3,5 mm
Gonds SYST?ME LIGNE
Quincaillerie inaltérable et réglable
Hauteur maxi 2400 mm - Battant et coulissant (Hauteur variable en fonction de la largeur)
Largeur maxi 6070 mm - Battant
Largeur maxi 6070 mm - Coulissant sur rail
Largeur maxi 5500 mm - Coulissant autoporté

Sur demande :

Renfort 50 x 10 mm interne en aluminium pour motorisation. Remontée de pente 16% ouverture possible 180° maxi. Ouverture intérieure ou extérieure 180°.

En option :

Portail coulissant sur rail inox ou galvanisé ou autoporté. Anti dégondage, gâche électrique, vantaux inégaux, panneaux chevrons, etc ....

* Tous nos portails sont motorisables et sont réalisables en version coulissante. * Aluminium thermolaqué
* N'hésitez pas ? jouer avec les couleurs !! Notre nuancier standard.